

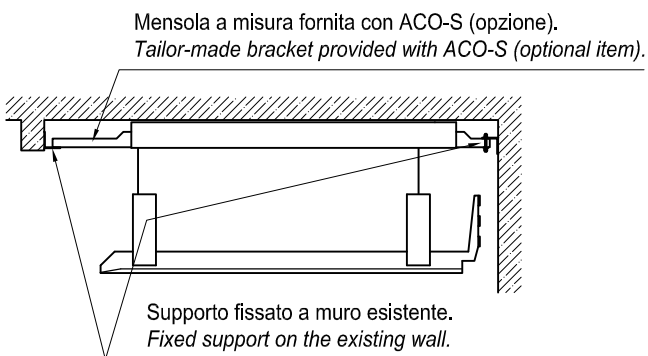


Tipologie di sospensione per l'ACO-S (possono essere miste su ogni ACO-S).  
Previsti n° 4 punti di appoggio o sospensione, carico standard su ogni punto 1300 Kg.  
ACO-S suspension typologies (each ACO-S can have a mix of these typologies).  
4 support or suspended points, 1300 kg standard loading in every point.

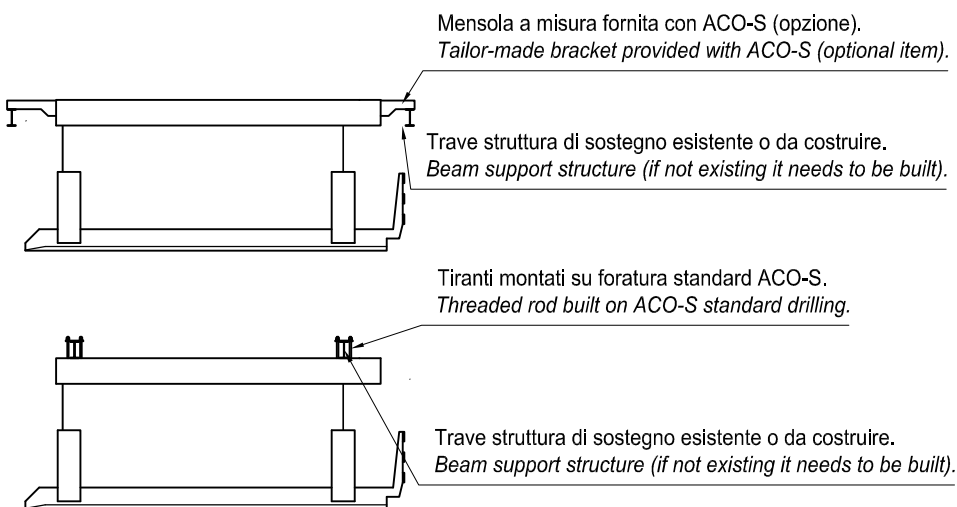

	Dimensione Dimension	Min [cm]	Max [cm]
A	Lunghezza pedana Platform lenght	420	498
B	Larghezza interna pedana Internal platform width	200	240
D	Distanza barriera Distance barrier	160	470
C	Corsa regolabile Adjustable travel	180	220
E	Lunghezza struttura fissa Fixed structure length	424	
F	Larghezza struttura fissa Fixed structure width	219	259
K	Sbalzo anteriore Front overhang	-16	34
J	Sbalzo posteriore Rear overhang	11	9
L	Luce da terra regolabile Adjustable ground clearance	180	220

Quote gruppo centralina oleodinamica e quadro elettrico.  
Installabile a parete o a bordo ACO-S.  
Hydraulic power unit and electrical power panel dimensions.  
Possible to install it on the wall or onboard.



Caratteristiche tecniche Technical features	
Peso max auto Max car weight	2500 Kg
Alimentazione Power supply	220 V mono 380 v trifase
Potenza motore Engine power	1.85 kW 2.2 kW
Velocità salita Raising speed	0.05 m/sec 0.06 m/sec

La CARMEC progetta e realizza i propri sovrappositori.  
Essendo fatti su misura, ogni variazione, se tecnicamente possibile, può essere realizzata.

CARMEC designs and produces car lifts.

Our systems are tailor-made, any variation can be made if technically possible.